

TECHNICAL DATA SHEET

WAREWASHER

P 67-83 LCD



SILANOS
Clean efficiency

P RANGE - Designed to tackle even the toughest dirt

Silanos pot and utensil washers combine power, durability, and versatility in one solution. Built with an exceptionally robust structure, they are the ideal choice for intensive cleaning of pots, pans, trays, utensils, baskets, and containers of all sizes.

With Silanos, every wash cycle delivers impeccable results, reducing operating times and optimizing efficiency in the kitchen. The reliability of our professional machines makes them the perfect choice for those who demand high performance and long-lasting quality.

Product overview — Standard features

- Advanced LCD control panel – user-friendly yet comprehensive, with extended functionalities and 4 dedicated wash cycles for maximum flexibility.
- Molded deep-drawn tank with rounded corners and a sloped bottom for easy drainage towards the filters.
- Efficient double filtration system for cleaner wash water and superior results.
- Powerful 4-arm washing impellers, upper and lower, and independent rinsing impellers in stainless steel, ensuring impeccable washing results.
- Break tank with rinse booster pump
- Powerful self-draining wash pump and high-capacity rinse booster pump.
- Supplementary side wash arms for enhanced cleaning coverage.



P 67-83 LCD

Warewasher

FEATURES

Control Panel
 Cabinet
 Washing Arm
 Rinse Arm
 Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability
 Rinse aid Dosing
 Break tank and rinse booster pump
 Drain Pump
 Detergent Dosing
 CRV - Heat Recovery and Steam Condenser 0,12kW

Standard

LCD
 Double Skin
 2 - PotWashArm
 2 - Nozzles
 •
 Peristaltic
 •

Optional

•
•
•

TECHNICAL FEATURES


External Dimensions	855x820x2160	WxDxH mm
Overall Open Door	1230	mm
	2440	mm
Maximum Washing Height	835	mm
Clearance	860	mm
Basket Dimensions	665x665	mm
Tank Dimension	55	lt
Water Consumption	4,5	lt/Cycle
Wash Pump	3,2	kW
Tank Heater Element	6	kW
Boiler Heater Element	9	kW
Installed Power	12,2	kW
Washing Cycles	60/120/180/480	Sec
Output Cycles for Hour	60/30/20/8	Cycles/H
Power Supply	400V/3N/50Hz	
Noise	73	dBA
Weight	233	Kg
Inlet water	55/7-12	C/°f
	1,5/3	bar

ACCESSORIES

Hoses (1 per each): Water Loading

Baskets: 1 Universal Basket, 1x6 Baking Tray Rack

TECHNICAL DRAWINGS

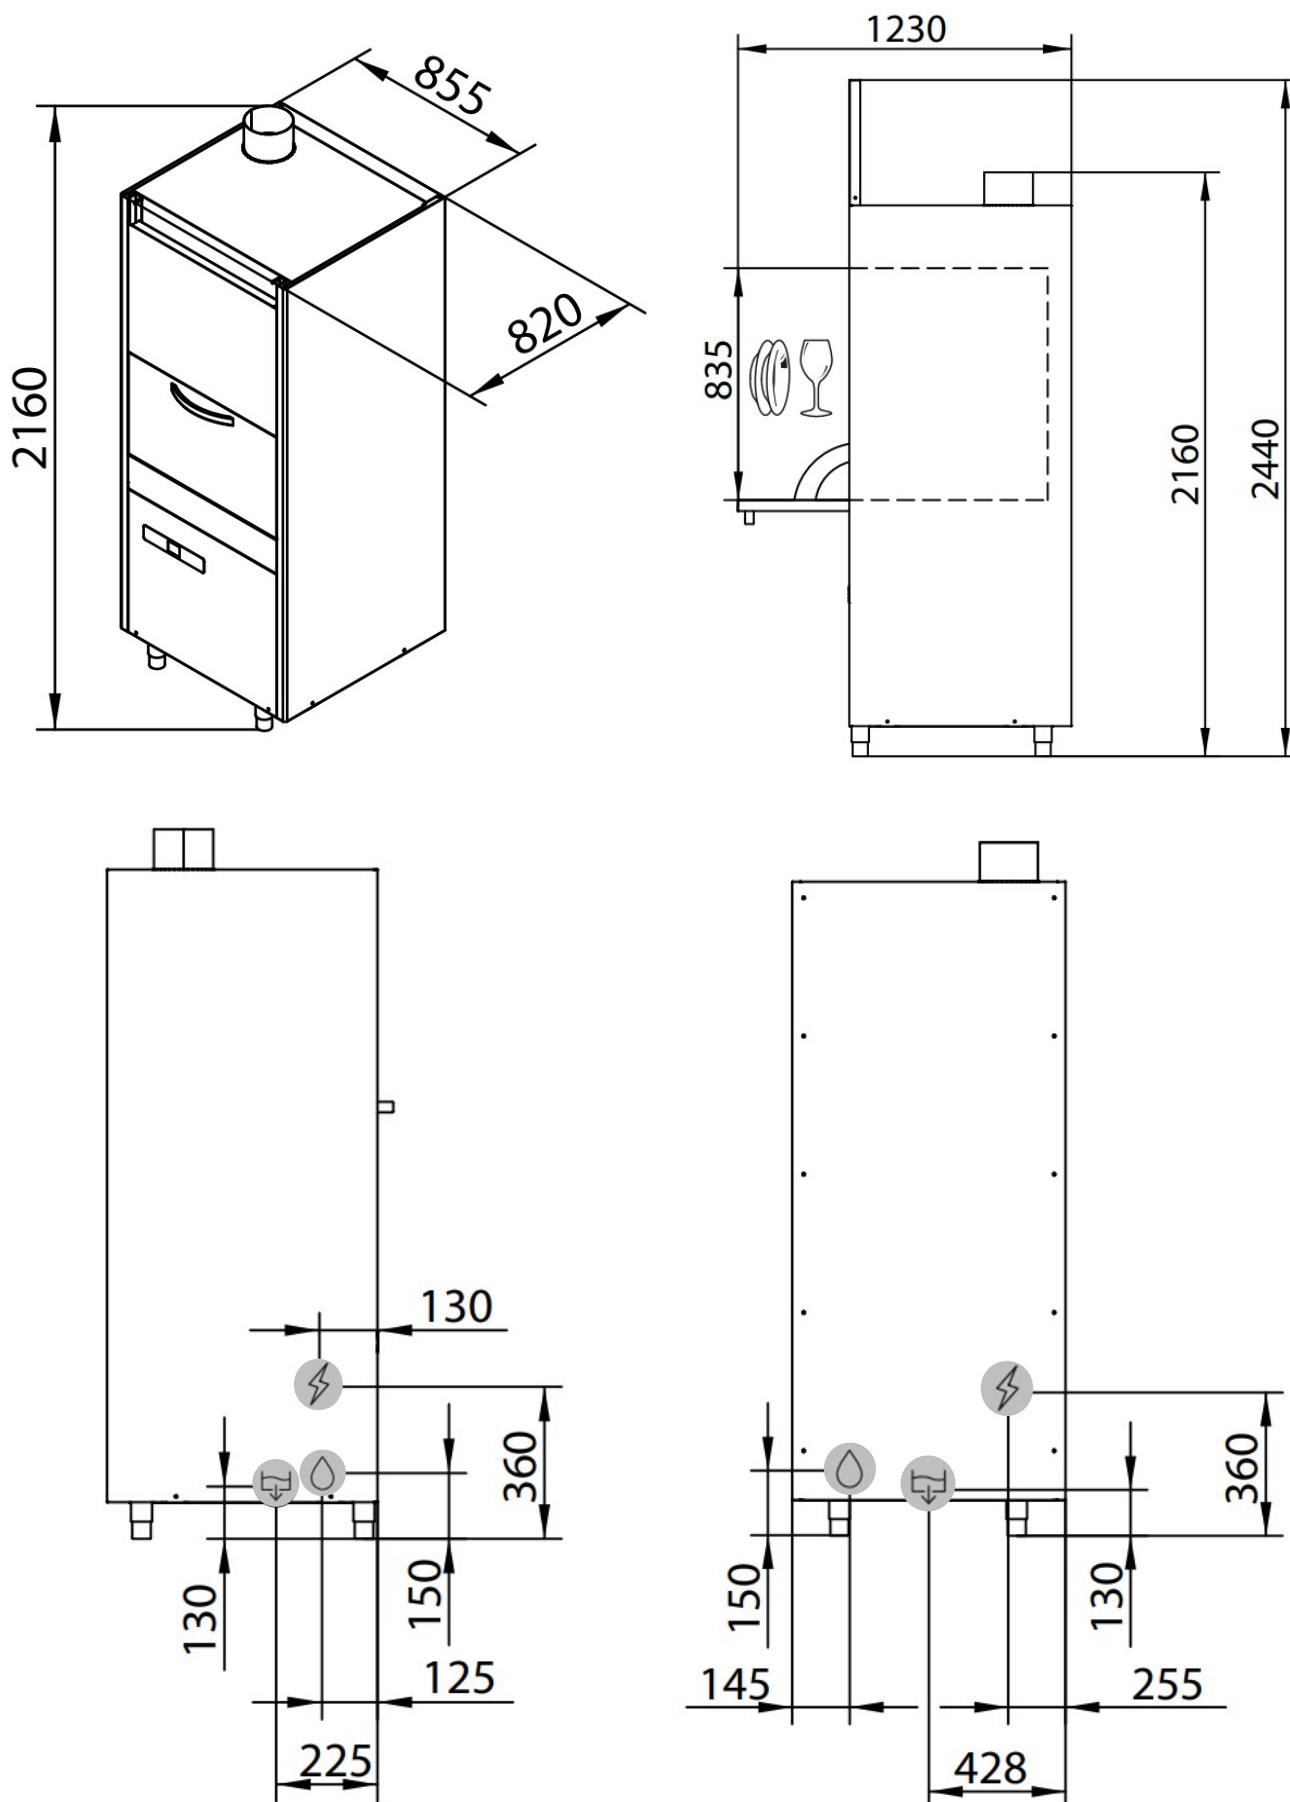

The data, information, and images contained in this document are for informational purposes only and do not constitute a contractual obligation. The company reserves the right to update them without prior notice.

NOTE TECNICHE

LAVAOGGETTI

P 67-83 LCD



SILANOS
Clean efficiency

P RANGE - Progettate per affrontare lo sporco più ostinato.

Le lavapentole e lavaoggetti Silanos uniscono potenza, robustezza e versatilità in un'unica soluzione. Grazie alla loro struttura estremamente resistente, sono lo strumento ideale per il lavaggio intensivo di pentole, padelle, teglie, utensili, ceste e contenitori di ogni dimensione.

Con Silanos, ogni ciclo di lavaggio garantisce risultati impeccabili, riducendo i tempi operativi e ottimizzando l'efficienza in cucina. L'affidabilità delle nostre macchine professionali le rende la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Panoramica del prodotto — Caratteristiche standard

- Pannello di controllo LCD avanzato – intuitivo e completo, con funzionalità estese e 4 cicli di lavaggio dedicati per la massima flessibilità.
- Vasca di lavaggio stampata in acciaio inox AISI 304, con angoli arrotondati e fondo inclinato verso il filtro.
- Efficiente sistema di doppia filtrazione per acqua di lavaggio più pulita e risultati superiori.
- Potenti giranti di lavaggio a 4 bracci, inferiori e superiori e giranti di risciacquo indipendenti in acciaio inox, per garantire risultati di lavaggio impeccabili.
- Breaktank con pompa di aumento pressione.
- Pompa di lavaggio autosvuotante per massima igiene e sicurezza.
- Bracci di lavaggio laterali supplementari.



P 67-83 LCD

Lavaoggetti

CARATTERISTICHE

Pannello comandi
 Carrozzeria
 Giranti Lavaggio
 Giranti Risciacquo
 Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile AISI 304 per la massima igiene e durata
 Dosatore brillantante
 Break tank e pompa di risciacquo potenziata
 Pompa scarico
 Dosatore detersivo
 CRV - Recuperatore di calore e aspira vapori 0,12kW

Standard

LCD
 Doppia Parete
 2 - PotWashArm
 2 - Nozzles
 •
 Peristaltico
 •

Optional

•
•
•


DATI TECNICI

Dimensioni Esterne	855x820x2160	LxPxH mm
Ingombro porta aperta	1230	mm
	2440	mm
Altezza massima lavaggio	835	mm
Passaggio Utile	860	mm
Dimensioni cestello	665x665	mm
Volume vasca	55	lt
Consumo Acqua	4,5	lt/Ciclo
Pompa lavaggio	3,2	kW
Resistenza vasca	6	kW
Resistenza boiler	9	kW
Potenza installata	12,2	kW
Cicli lavaggio	60/120/180/480	Sec
Produzione oraria	60/30/20/8	Cicli/H
Alimentazione Elettrica	400V/3N/50Hz	
Rumorosità	73	dBA
Peso	233	Kg
Acqua di alimentazione	55/7-12	C/°f
	1,5/3	bar

ACCESSORI

Tubi (1 per tipo): Carico acqua
 Cestelli: 1 Cesto Universale, 1x6 Porta Teglie

DISEGNI TECNICI

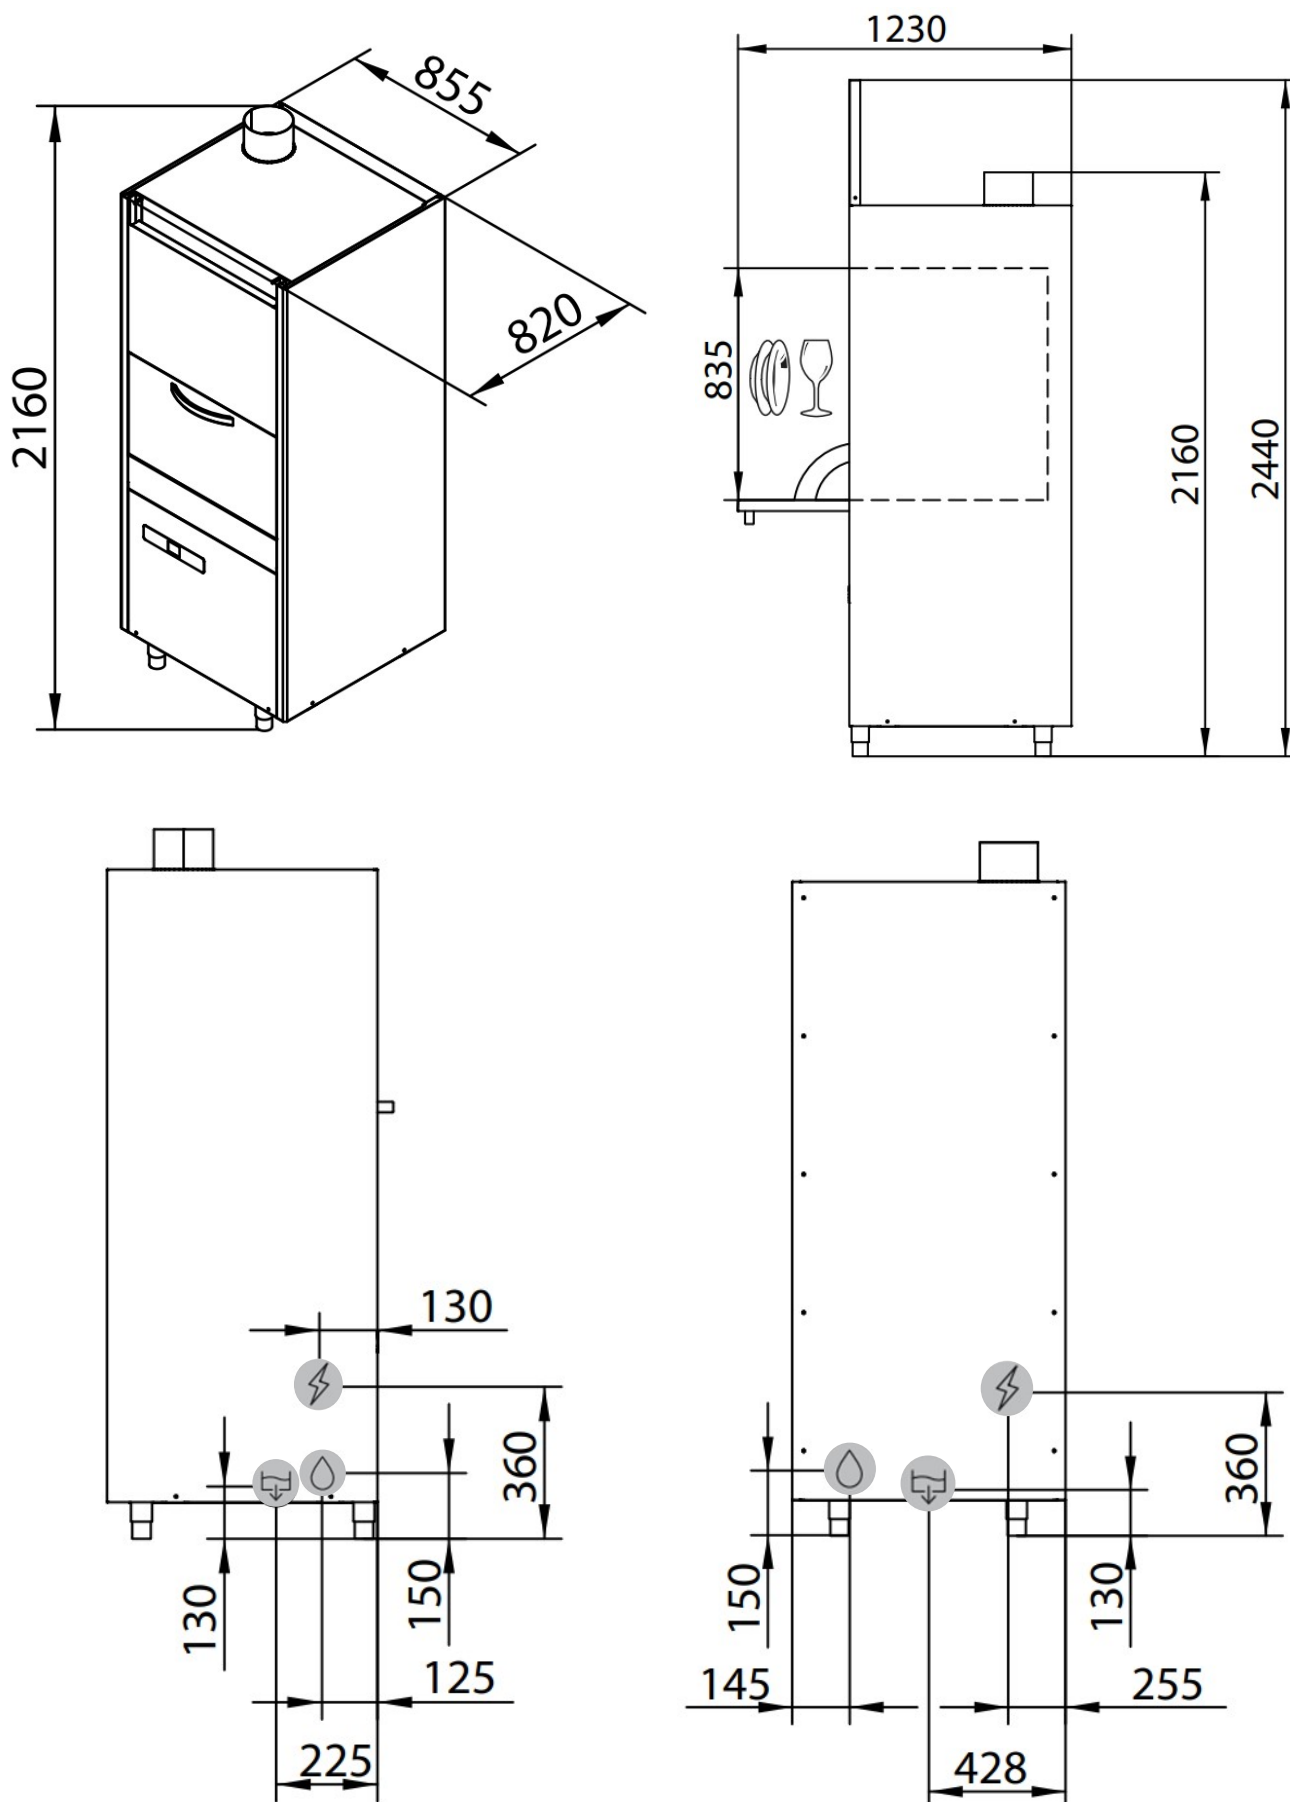

I dati, le informazioni e le immagini contenute in questo documento hanno scopo informativo e non costituiscono vincolo contrattuale. La società si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.