

# TECHNICAL DATA SHEET

## GLASSWASHER

### OG 35-25 DGT2



**SILANOS**  
Clean efficiency

# OPTIO RANGE – Technology driving performance

---

The **Optio Range** bridges everyday practicality with advanced technology, offering an ideal balance between efficiency, reliability, and user-friendly operation. Designed for professionals who demand consistent results and adaptable performance, the range sets a new benchmark in intelligent dishwashing.

Its double-wall construction ensures both thermal and acoustic insulation, while the digital control panel with four washing cycles and functional indicators provides simple, intuitive management with total control. The exclusive stainless-steel wash and polymer rinse arms, rotating independently, deliver flawless cleaning results every time. Glasswashers feature a dedicated wash pump with a dual protective filter system, ensuring lasting performance and durability. With a wide selection of optional features, each unit can be configured to match specific business needs – making the Optio Range the flexible, dependable solution for efficient professional kitchens.

## Product overview – Standard features

- Digital control panel – simple, intuitive, and fully equipped, offers 4 dedicated wash cycles.
- Double-skinned cabinet and door for greater efficiency.
- Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability.
- Deep-drawn basket holder rails with rounded corners
- Powerful stainless steel lower wash arm and independent rotating polymer rinse arms for outstanding cleaning results.
- Exclusive wash pumps mounted directly at the bottom of the tank, combined with an efficient double filtration system inside the tank.
- Peristaltic rinse aid dosing



## OG 35 - 25 DGT2

Glasswasher

### FEATURES

Control Panel  
 Cabinet  
 Washing Arm  
 Rinse Arm  
 Full AISI 304 stainless steel wash tank for maximum hygiene and durability  
 Rinse aid Dosing  
 Drain Pump  
 Detergent Dosing  
 Water Softener

### Standard

Digit2  
 Double Skin  
 1 - Stainless Steel  
 2 - PP  
 •  
 Peristaltic

### Optional

•  
•  
•

### TECHNICAL FEATURES





|                        |                |          |
|------------------------|----------------|----------|
| External Dimensions    | 423x466x639    | WxDxH mm |
| Overall Open Door      | 760            | mm       |
| Maximum Washing Height | 250            | mm       |
| Clearance              | 270            | mm       |
| Basket Dimensions      | 350x350        | mm       |
| Tank Dimension         | 11             | lt       |
| Water Consumption      | 2,4            | lt/Cycle |
| Wash Pump              | 0,17           | kW       |
| Tank Heater Element    | 1,6            | kW       |
| Boiler Heater Element  | 2,8            | kW       |
| Installed Power        | 2,97           | kW       |
| Washing Cycles         | 60/120/180/480 | Sec      |
| Output Cycles for Hour | 60/30/20/8     | Cycles/H |
| Power Supply           | 230V/50Hz      |          |
| Noise                  | 48             | dBA      |
| Weight                 | 27             | Kg       |
| Inlet water            | 55/7-12        | C/°f     |
|                        | 1,5/3          | bar      |

### ACCESSORIES

Hoses (1 per each): Water Loading/Draining, Transparent for rinse aid with dipstick

Baskets: 2 Universal Basket, 1 Cutlery Basket

## TECHNICAL DRAWINGS

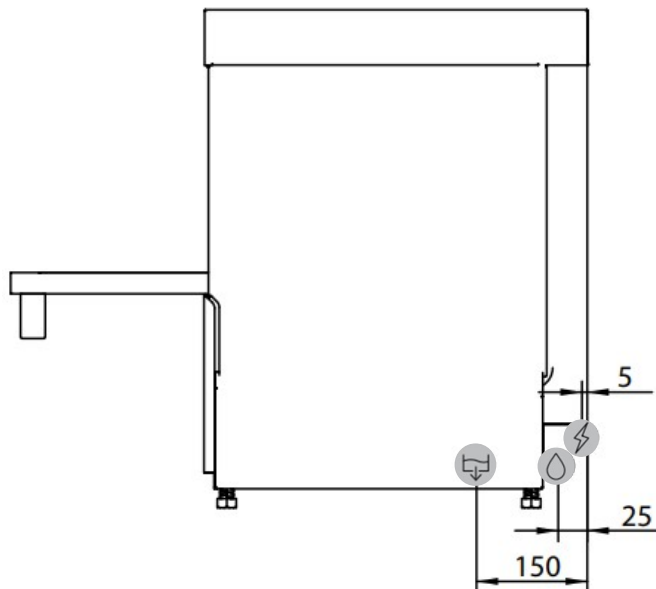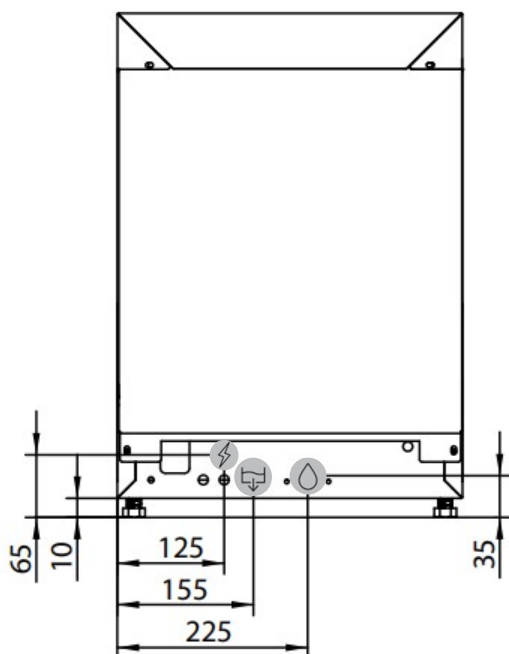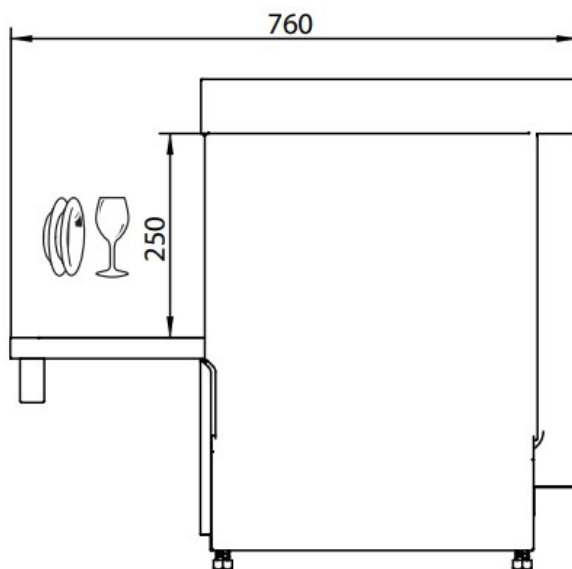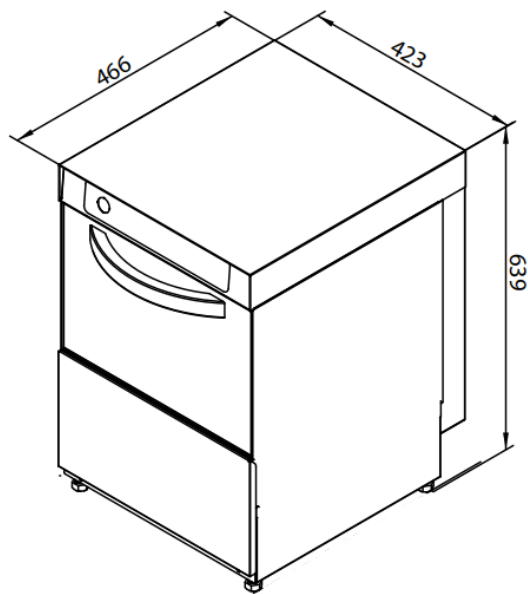

# NOTE TECNICHE

## LAVABICCHIERI

### OG 35-25 DGT2



**SILANOS**  
Clean efficiency

## OPTIO RANGE – La tecnologia al servizio delle performance

---

La **gamma Optio** coniuga la praticità quotidiana con la tecnologia avanzata, offrendo un equilibrio ideale tra efficienza, affidabilità e semplicità d'uso. Progettata per i professionisti che richiedono risultati costanti e prestazioni versatili, questa linea definisce un nuovo standard nel lavaggio intelligente.

La struttura a doppia parete garantisce un'eccellente isolamento termico e acustico, mentre il pannello di controllo digitale con quattro cicli di lavaggio e indicatori funzionali consente una gestione semplice, intuitiva e completamente sotto controllo.

Gli esclusivi bracci di lavaggio in acciaio inox e di risciacquo in polimero, indipendenti e rotanti, assicurano risultati di pulizia impeccabili ad ogni ciclo. Le lavabicchieri sono dotate di una pompa di lavaggio dedicata con sistema di doppio filtro protettivo, che garantisce prestazioni durature e affidabili.

Grazie a un'ampia gamma di optional e configurazioni personalizzabili, ogni modello può essere adattato alle specifiche esigenze operative, rendendo la gamma Optio la soluzione flessibile e affidabile per le cucine professionali più esigenti.

### Panoramica del prodotto – Caratteristiche standard

- Pannello di controllo digitale – semplice, intuitivo e completo, con 4 cicli di lavaggio dedicati.
- Carrozzeria e porta a doppia parete per una maggiore efficienza.
- Vasca di lavaggio interamente in acciaio inossidabile AISI 304 per la massima igiene e durata.
- Guide portacesti stampate con angoli arrotondati.
- Potente girante di lavaggio inferiore in acciaio inox e giranti di risciacquo indipendenti in polimero per risultati di pulizia eccellenti.
- Esclusiva pompa di lavaggio montata direttamente sul fondo della vasca, abbinata a un efficiente sistema di doppia filtrazione interna.
- Dosaggio del brillantante tramite pompa peristaltica.



## OG 35 - 25 DGT2

Lavabicchieri

### CARATTERISTICHE

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pannello comandi                                                                  |
| Carrozzeria                                                                       |
| Giranti Lavaggio                                                                  |
| Giranti Risciacquo                                                                |
| Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile AISI 304 per la massima igiene e durata |
| Dosatore brillantante                                                             |
| Pompa scarico                                                                     |
| Dosatore detersivo                                                                |
| Addolcitore                                                                       |

| Standard      | Optional |
|---------------|----------|
| Digit2        |          |
| Doppia Parete |          |
| 1 - Inox      |          |
| 2 - PP        |          |
| •             |          |
| Peristaltico  |          |
|               | •        |
|               | •        |
|               | •        |

### DATI TECNICI

|                          |                |          |
|--------------------------|----------------|----------|
| Dimensioni Esterne       | 423x466x639    | LxPxH mm |
| Ingombro porta aperta    | 760            | mm       |
| Altezza massima lavaggio | 250            | mm       |
| Passaggio Utile          | 270            | mm       |
| Dimensioni cestello      | 350x350        | mm       |
| Volume vasca             | 11             | lt       |
| Consumo Acqua            | 2,4            | lt/Ciclo |
| Pompa lavaggio           | 0,17           | kW       |
| Resistenza vasca         | 1,6            | kW       |
| Resistenza boiler        | 2,8            | kW       |
| Potenza installata       | 2,97           | kW       |
| Cicli lavaggio           | 60/120/180/480 | Sec      |
| Produzione oraria        | 60/30/20/8     | Cicli/H  |
| Alimentazione Elettrica  | 230V/50Hz      |          |
| Rumorosità               | 48             | dBA      |
| Peso                     | 27             | Kg       |
| Acqua di alimentazione   | 55/7-12        | C/°f     |
|                          | 1,5/3          | bar      |

### ACCESSORI

Tubi (1 per tipo): Carico/Scarico acqua, Trasparente per brillantante con pescante  
 Cestelli: 2 cesti universali, 1 porta posate

## DISEGNI TECNICI

