



SILANOS
QUALITY MADE EASY



Sistema CRV

Disponibile sui
seguenti modelli:
VS H50-40NDP - VS H50-40NP
VS P57-62N - VS P67-86N
VS P109-86N



SILANOS
QUALITY MADE EASY


Sistema CRV

CRV aspira vapori e recupero calore integrato: il sistema di aspira vapori e recupero calore CRV trasforma il vapore che si crea durante il ciclo di lavaggio nell'energia che serve a riscaldare l'acqua fredda di alimentazione della lavastoviglie. Sfruttando il vapore e il calore che si creano nella zona di lavaggio, il sistema preriscalda l'acqua fredda. Oltre al vantaggio energetico, il sistema CRV ha un altro grande vantaggio: la quasi totalità del vapore viene aspirata e non fuoriesce nell'ambiente di lavoro, contribuendo alla riduzione dei costi di aereazione del locale.

Per i modelli a capot utilizziamo un CRV orizzontale che viene integrato nella capotta aumentando l'altezza della macchina di soli 175mm per le lavapentole utilizziamo lo stesso CRV orizzontale che è sempre integrato nella macchina aumentando l'altezza della macchina di soli 100mm.

L'applicazione del sistema CRV permette la riduzione della potenza installata fino al 25% e un elevato di risparmio di energia elettrica.

Hy - Energy CRV

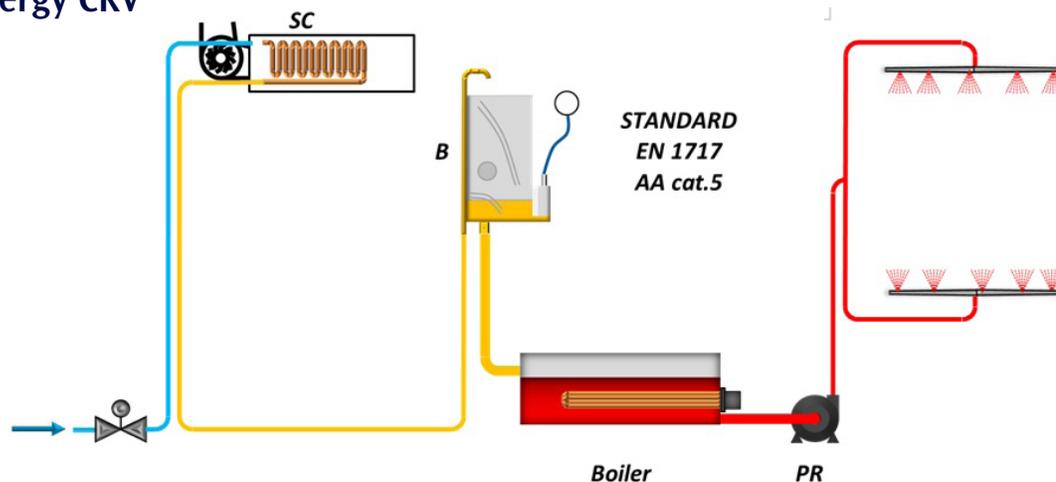

P: 2-4bar

T: 15°C

H: 7-12°f

45°C

7-12°f

**STANDARD
EN 1717
AA cat.5**



Boiler

PR

0.5bar

85°C

7-12°f

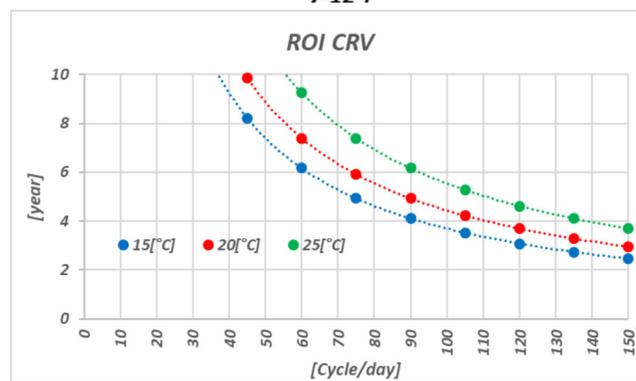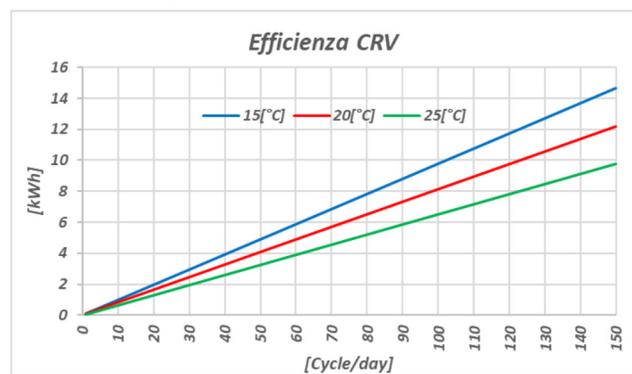

Silanos srl - Via Grandi, 19 | 20096 Pioltello (Milano) Italy | T +39 029291161 | F +39 029267306
info@silanos.it | www.silanos.it

